




Systemy drzwi przesuwnych

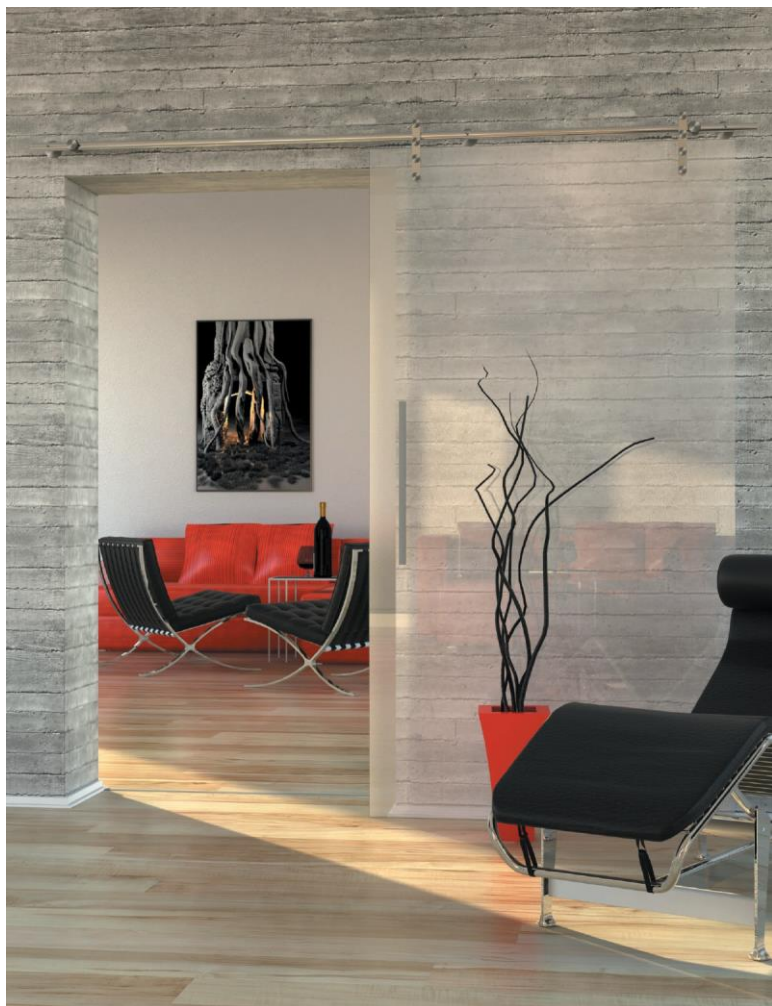

UWAGA!

Zdjęcie systemu przesuwnego ma charakter poglądowy.
Oferta obejmuje system przesuwny bez drzwi i pochwytu.

Zestaw dla drzwi szklanych 8-10mm


- 1 x szyna jezdna ze stali nierdzewnej
- 2 x wózek jezdny z zabezpieczeniem
- 2 x stopery drzwiowe d : 35 mm
- 3 - 4 mocowanie ścienne d : 50 mm
- 1 x prowadnica dolna tafli szklanej ze stali nierdzewnej
- 1 x zestaw montażowy wraz z instrukcją obsługi
- otworowanie w szkło d : 12 mm + 0.2 mm
- maksymalny ciężar drzwi do 80 kg
- wózek jezdny z regulacją wysokości +/- 5 mm
- test cykli zgodnie z Normą DIN
- w przypadku listwy podłogowej proszę uwzględnić długość dystansów ściennych
- szyna jezdna do wyboru
- rura 25x2mm / pręt stalowy o średnicy 25 mm

szyna jezdna z rury grubościennej

L (mm)	otwór (mm)	Art.-Nr.
1800	750 - 900	0100 - 0001
2100	910 - 1000	0100 - 0002
2300	1010 - 1120	0100 - 0003
2540	1130 - 1250	0100 - 0004

szyna jezdna z pręta stalowego

L (mm)	otwór (mm)	Art.-Nr.
1800	750 - 900	0100 - 0010
2100	910 - 1000	0100 - 0011
2300	1010 - 1120	0100 - 0012
2540	1130 - 1250	0100 - 0013

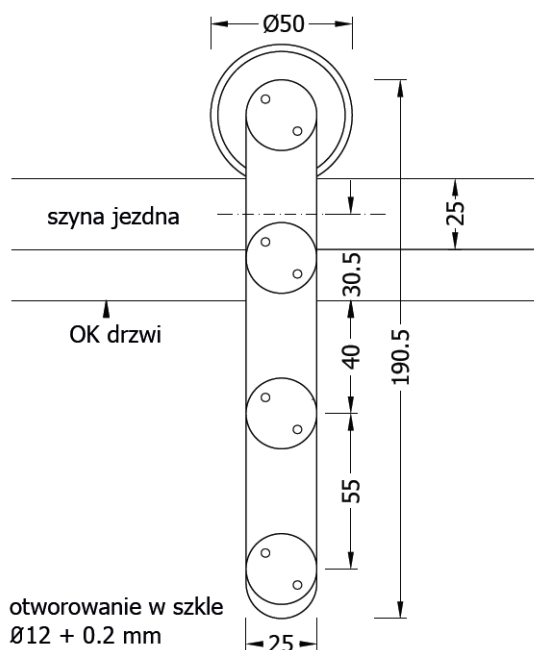



UWAGA!

Zdjęcie systemu przesuwnego ma charakter poglądowy.
Oferta obejmuje system przesuwny bez drzwi i pochwytu.

Zestaw dla drzwi drewnianych 20 - 42 mm

1 x szyna jezdna ze stali nierdzewnej
2 x wózek jezdny z zabezpieczeniem
2 x stopery drzwiowe d : 35 mm
3 - 4 mocowanie ścienne d : 50 mm
1 x prowadnica z tworzywa
1 x zestaw montażowy wraz z instrukcją obsługi

- otworowanie w drzwiach d : 10 mm + 0.2 mm
- maksymalny ciężar drzwi do 80 kg
- wózek jezdny z regulacją wysokości +/- 5 mm
- test cykli zgodnie z Normą DIN
- w przypadku listwy podłogowej proszę uwzględnić długość dystansów ściennych

szyna jezdna do wyboru


- rura 25x2mm / pręt stalowy o średnicy 25 mm


szyna jezdna z rury grubościenniej

L (mm)	otwór (mm)	Art. -Nr.
1800	750 - 900	0100 - 0020
2100	910 - 1000	0100 - 0021
2300	1010 - 1120	0100 - 0022
2540	1130 - 1250	0100 - 0023
*	*	0100 - 0024


szyna jezdna z pręta stalowego


L (mm)	otwór (mm)	Art. -Nr.
1800	750 - 900	0100 - 0030
2100	910 - 1000	0100 - 0031
2300	1010 - 1120	0100 - 0032
2540	1130 - 1250	0100 - 0033
*	*	0100 - 0034

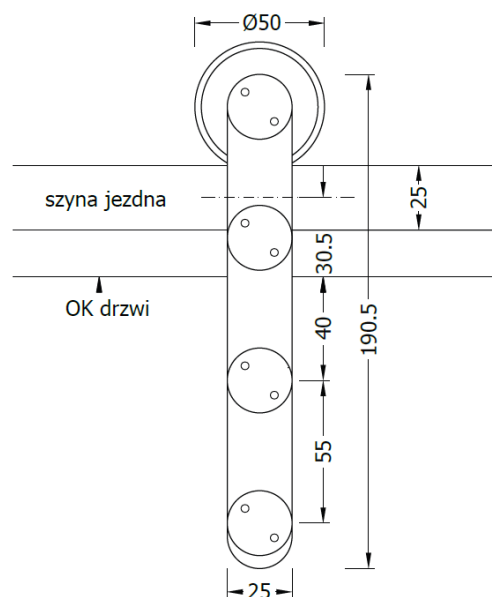



L (mm)	otwór (mm)	Art. -Nr.
1800	750 - 900	0100 - 0050
2100	910 - 1000	0100 - 0051
2300	1010 - 1120	0100 - 0052
2540	1130 - 1250	0100 - 0053
*	*	0100 - 0054

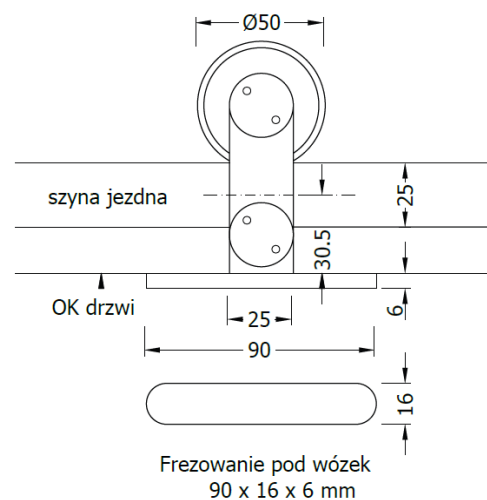




Szyna jezdna ze stali nierdzewnej

- długość do 3000 mm
- d : 25 mm x 2.0 mm szlif 320

L (mm)	rura 25x2mm	pręt stalowy
xx	0100 - 0100	0100 - 0110


xx : proszę podać długość w milimetrach



Łącznik szyny jezdnej z pręta stalowego

- L=40mm x d:15 mm
- Szlif 320


Art.-Nr. 0100 - 0120



Łącznik szyny jezdnej z rury grubościennej

- L=30mm x d:25mm
- Szlif 320


Art.-Nr. 0100 - 0122



Mocowanie ściennie dla drzwi

- bezlistwy przypodłogowej
- szlif 320



L (mm)		Art. - Nr.
4	drzwi szklane	0100 - 0125
17	drzwi drewniane	0100 - 0126



mocowanie ściennie dla drzwi

- z listwą przypodłogową
- szlif 320



L (mm)		Art. - Nr.
17	drzwi szklane	0100 - 0127
31	drzwi drewniane	0100 - 0128



Dystans ścienny

- z listwą przypodłogową


L (mm)		Art. - Nr.
17	drzwi szklane	0100 - 0129
31	drzwi drewniane	0100 - 0130



Podkładka dystansowa

- dla wyrównania nierówności ściany


T (mm)	Art. - Nr.
2	0100 - 0140
5	0100 - 0141
10	0100 - 1042



Zestaw do mocowania szkła

- montaż system do taflí szklanej
- otworowanie w szkłe d : 15 mm


Art.-Nr. 0100 - 0150

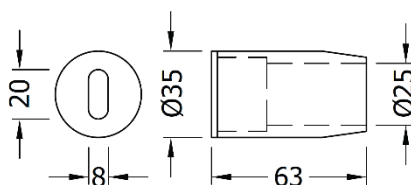

Mocowanie ścienne doczołowe

- dla szyny jezdnej D:25 mm
- stal nierdzewna szlifowana


Art.-Nr. 0100 - 0160



Mocowanie sufitowe

- dla szyny jezdnej D:25 mm
- stal nierdzewna szlifowana



Art.-Nr. 0100 - 0170



Stopery drzwiowe z amortyzatorami gumowymi

- dla dwuskrzydłowych drzwi szklanych
- 2 sztuki
- stal nierdzewna szlifowana
- otworowanie w szkło d : 15 mm


Art.-Nr. 0100 - 0190



stopery drzwiowe z amortyzatorami gumowymi

- dla szyny jezdnej D:25 mm
- Stal nierdzewna szlifowana


Art.-Nr. 0100 - 0200



Prowadnica dolna drzwi szklanych

- wraz z wkładką filcową
- Stal nierdzewna szlifowana

Art.-Nr. 0100 - 0210



Prowadnica dolna drzwi drewnianych

- z tworzywa sztucznego

Art.-Nr. 0100 - 0220



www.mlsgroup.eu



Producent
Metal-Laser-Serwis
ul. Gen. Bema 19
68-100 Żagań
Poland

T: +48 505 388 881
T: +48 502 699 415
E: biuro@mlsgroup.eu
W: www.mlsgroup.eu